


PRINTING - ADVERTISING

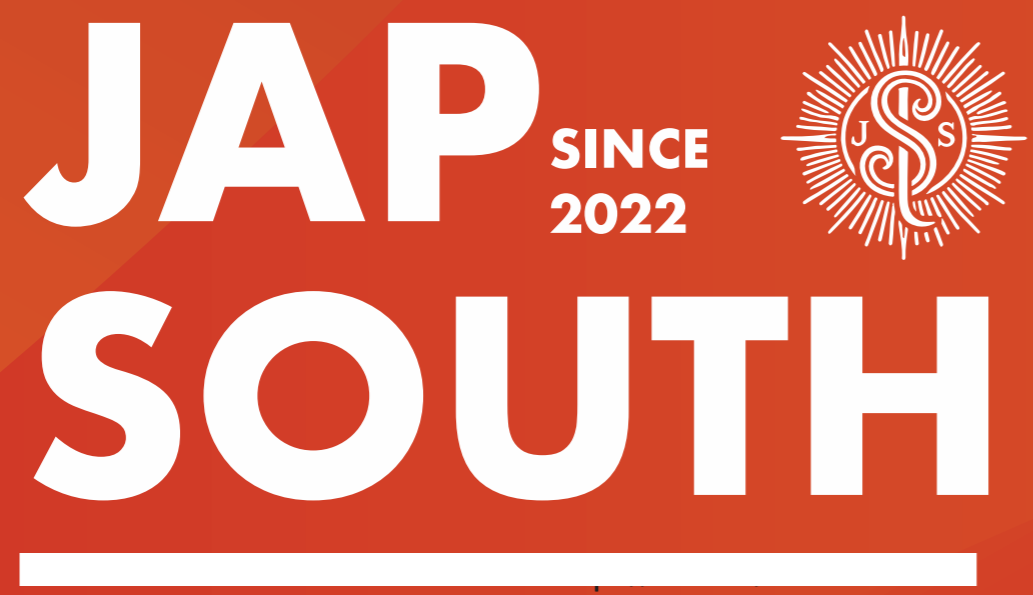

- 50+ VẬT LIỆU QUẢNG CÁO
- GIÁ CẠNH TRANH, CHIẾT KHẤU CAO
- THIẾT KẾ - THI CÔNG

- DANH MỤC IN ẤN UV CUỘN

Click vào SP, s d n t i trang ó

Giới thiệu công ty	2
Bạt không gân	3
Bạt không gân truyền sáng	5
Vải truyền sáng nhét cạnh	6
Vải ngọc trai 3P	8
Bạt có gân	10
Decal Vinyl	11
Decal vinyl tháo rời	15
Decal xe dính chặt	17
Màng cán lạnh	19
Decal lưới	21
Vải Canvas	23
PP đế xám - 2 mặt	24
PP đế keo - không keo	25
Pet siêu truyền sáng	26
Vinyl màu cắt dán	27
Phim trong suốt	29
Phim kính mờ	31
Phim tĩnh điện	32
Giấy Dopunt	33
Decal sàn nhôm	34
Decal từ tĩnh 3 tyle	35

CHIẾT KHẤU HOA HỒNG TRỰC TIẾP HÀNG CHO SALE

TÍCH ĐIỂM GIẢM GIÁ CHO KHÁCH HÀNG

CÔNG TY IN ẤN QUẢNG CÁO JAP SOUTH

Vào năm 2023, **JAP SOUTH** ra đời từ một chàng trai ham tìm hiểu về công nghệ in ấn UV.

Chúng tôi luôn cố gắng phát triển các sản phẩm mang chất lượng in ấn cao cấp nhưng giá rẻ cho khách hàng Việt Nam

Với cam kết mạnh mẽ về sự xuất sắc và sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi đã khẳng định mình là đối tác đáng tin cậy trong ngành quảng cáo.

Khám phá sự khác biệt của **JAP SOUTH** và mở khóa sức mạnh của tài liệu quảng cáo. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của chúng tôi và cách chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu riêng của bạn.



tại JAP SOUTH

Chúng tôi tự hào về cam kết cung cấp dịch vụ quảng cáo, in ấn chất lượng cao giúp nâng cao khả năng hiển thị và tác động của thương hiệu. Với danh mục sản phẩm in ấn toàn diện, công nghệ in UV cao cấp. chúng tôi là đối tác đáng tin cậy của bạn trong việc đạt được thành công trong quảng cáo.

Pháp Lí


MST: 0318446082

Đại diện PL: Hoàng Nhật Nam

Web: www.inuvdtf.com

Phone: 0348566889

Địa chỉ: 240 đường N7, KDC Đông Tăng Long, Trường Thạnh, Thủ Đức, HCM



Danh mục sản phẩm mở rộng

Chúng tôi là một nhà cung ứng và sản xuất toàn bộ dịch vụ in ấn, từ khâu nhập khẩu vật liệu in ấn, máy móc, mực in không qua bất kì trung gian. Cạnh tranh giá cả là thế mạnh của chúng tôi. Toàn bộ hệ thống in ấn UV nhập mới 100%



Chất lượng vượt trội

Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến và trải qua các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo hiệu suất, độ bền và tác động trực quan vượt trội.



Tùy chỉnh và tính linh hoạt

Chúng tôi cung cấp các giải pháp có thể tùy chỉnh, cho phép thiết kế, kích thước và hoàn thiện phù hợp. Sản phẩm của chúng tôi rất linh hoạt và phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ bìa xe cho đến biển hiệu trong nhà và ngoài trời,



BẠT KHÔNG GÂN ĐÈN TRƯỚC

THÔNG TIN

Khối lượng	440g/m2	510g/m2
Chất Liệu	Nhựa PVC	
Quy cách in	In UV 4pass hoặc 6pass. Có thể phủ thêm tráng ở dưới	
Thành phần	Polyester	
Lực kéo	1000*1000D 18*18	
Bề mặt	Bóng / mờ	
Khổ in	Tối đa 3.2 mét	
Màu đế	Trắng - Đen (chống xuyên sáng, giá cao hơn)	
Đóng gói	Cuộn tròn, đóng khoen theo yêu cầu	
Nhiệt độ	-30 độ đến 70 độ C	
Chống cháy	B1 - B2 hoặc cao cấp	
Đặc điểm	Thân thiện với môi trường: UV, Chống nấm mốc, Chống lão hóa, Chống lạnh, Màu sắc tùy chọn, Độ mềm và các chi tiết khác	
Yêu cầu khác	Đây là chất liệu bạt không, hay dao cạo vải, Coated flex baner... Chất liệu tốt nhất để khi in UV đạt hiệu quả cao, giá thành chúng tôi cạnh tranh	

LỢI THẾ

- Vải nền sóng có độ bền cao. Thành quả sau khi in trên bề mặt trơn tru, như in 1 bức tranh
- Không bị ảnh hưởng sự chênh nhiệt độ.
- Các điều kiện khí hậu ngoài trời khắc nghiệt khác.
- Chất lượng màu sắc tốt và tay cầm mềm mại.
- Chống lạnh, chống băng giá.
- Chống gió mạnh.



Lưu ý: Dữ liệu trên chỉ được cung cấp để cung cấp thông tin và chỉ mang tính chất tham khảo. Người dùng cuối có quyền quyết định xem sản phẩm có phù hợp với ứng dụng cụ thể của mình hay không.



LỢI THẾ




Trưng bày (trong nhà và ngoài trời), Hộp đèn sân bay Tranh tường xây dựng và trưng bày trong cửa hàng, Trang trí gian hàng triển lãm, Nhà chờ xe buýt có đèn nền và màn hình trong cửa hàng, Biển quảng cáo (đèn trước/đèn nền) Áp phích có độ phân giải cao, Màn hình hiệu ứng đặc biệt, Đèn hộp khổ lớn, bảng hiệu (trong nhà và ngoài trời)

IN ẤN

Máy in UV roll to roll chuyên dụng

Sử dụng đầu in Konica 1024A 6-18PL
độ phân giải 2400 DPI đời mới
Tốc độ 50 m2/h



IN NHIỀU LỚP MỨC. CÓ THỂ IN COLOR WHITE COLOR, MÀU SẮC 2 MẶT HIỂN THỊ



TÀI HIỆN BẢN IN NHƯ 3D THẬT VỚI CÓN NGHỆ ĐẦU IN TIỀN TIẾN TỪ KONICA





**BẠT KHÔNG GÂN SIÊU TRUYỀN SÁNG
 COATED BACKLIT FLEX BANER**



QUY CÁCH

Weight(gsm)	Yarn	Size(m)	Ink type
440	250D*250D 36*36	1-3.2*50m	In bằng mực
510	250D*250D 36*36	1-3.2*50m	UV nhiều
440	500*500D 28*28	1-3.2*50m	layer. bền
510	500*500D 28*28	1-3.2*50m	màu

me/0348566889

LỢI THẾ

Mắt lưới nhỏ, không thấm nước. Độ bền kéo và độ bền xé tốt. Chịu được thời tiết (Chống tia cực tím, mưa và sương giá).



HẤP THỤ MỰC TỐT

TRUYỀN SÁNG MẠNH MẼ


ỨNG DỤNG



Trung tâm mua sắm, sân bay, khách sạn, ga tàu điện ngầm và sử dụng hộp đèn quảng cáo trong nhà khác

IN ẤN

Máy in UV roll to roll chuyên dụng
 Sử dụng đầu in Konica 1024A 6-18PL độ phân giải 2400 DPI đời mới
 Tốc độ 50 m²/h

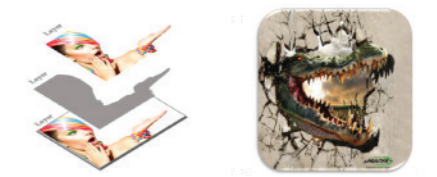

IN NHIỀU LỚP MỰC. CÓ THỂ IN COLOR WHITE COLOR, MÀU SẮC 2 MẶT HIỂN THỊ
 TÀI HIỆN BẢN IN NHƯ 3D THẬT VỚI CÓN NGHỆ ĐẦU IN TIỀN TIẾN TỪ KONICA






VẢI MỀM TRUYỀN SÁNG MAY CẠNH LÀM HỘP ĐÈN NHÔM SIÊU MỎNG KABU (SOFT FILM)

THÔNG TIN

Khối lượng	220g/m2	250g/m2
Chất Liệu	Nhựa PVC	
Quy cách in	In UV 4pass hoặc 6pass. Có thể phủ thêm trắng ở dưới	
Thành phần	Polyester	
Lực kéo	1000*1000D 18*18	
Mặt sau	Trắng- Đen	
Khổ in	Tối đa 3.2 mét	
Màu đế	Trắng - Đen (chống xuyên sáng, giá cao hơn)	
Đóng gói	Cuộn tròn, đóng khoen theo yêu cầu	
Nhiệt độ	-30 độ đến 70 độ C	
Chống cháy	B1 - B2 hoặc cao cấp	
Đặc điểm	Thân thiện với môi trường: UV, Chống nấm mốc, Chống lão hóa, Chống lạnh, Màu sắc tùy chọn, Độ mềm và các chi tiết khác	
Yêu cầu khác	Đây là chất liệu bạt không, hay dao cạo vải, Coated flex baner... Chất liệu tốt nhất để khi in UV đạt hiệu quả cao, giá thành chúng tôi cạnh tranh	

ADVANTAGE

In bằng công nghệ UV màu sắc nét. Chịu được thời tiết (Chống tia cực tím, Chống nứt lạnh, Chống nấm mốc). Một lần in sử dụng lâu dài. Giá rẻ

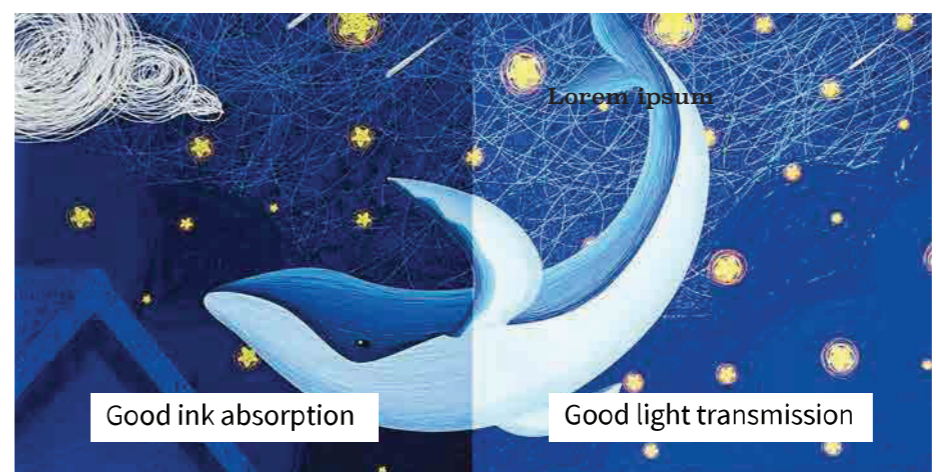

- Phim mềm UV để cập đến việc kết hợp chất liệu phim mềm màu trắng nguyên bản với màu sắc với hình ảnh thời trang hoặc cá tính và phim mềm thông qua máy in UV để đạt được hiệu quả tốt hơn. Khi sử dụng trong quảng cáo hộp đèn, sản phẩm sẽ nổi bật và có tác động thị giác mạnh mẽ.
- In UV sử dụng mực sấy UV. Có đặc tính bảo vệ môi trường và giảm ô nhiễm môi trường một cách hiệu quả
- Mực được xử lý bằng tia cực tím và bám vào bề mặt của chất nền. Do đó, bề mặt của chất nền có cảm giác lồi và lõm, đồng thời hiệu ứng ba chiều thị giác rất mạnh.

300*500D 18*12 / 500*500D 18*12 / 500*1000D 18*12



ỨNG DỤNG



Hộp đèn sân bay, Hộp đèn khổ lớn, Hộp đèn tàu điện ngầm, Hộp đèn bến xe

ỨNG DỤNG

hiệu ứng truyền sáng nổi bật



hộp đèn nhôm may viền




VẢI MỀM IN UV LÀ SẢN PHẨM CAO CẤP THƯỜNG THẤY Ở CÁC MALL LỚN, NHÉ, THI CÔNG THAY THỂ ĐƠN GIẢN, TÍNH TRUYỀN SÁNG CAO VÀ PHÙ HỢP. SO VỚI BẠT KHÔNG GÂN CÓ NHIỀU ƯU ĐIỂM HƠN, DÙNG VỚI NHÔM VIÊN BẢNG ĐÈN LED

VẢI NGỌC TRAI 3P

ĐẶC ĐIỂM

Tên SP	Vải ngọc trai 3P
Size in	1.65 m
Mức in	UV ink
Gói	Kệ X, dán trưng bày, cuộn nhôm..
Ứng dụng	Hộp đèn, bảo tàng, quảng cáo in out door
Cách in	in mực uv tùy lớp
Định lượng	

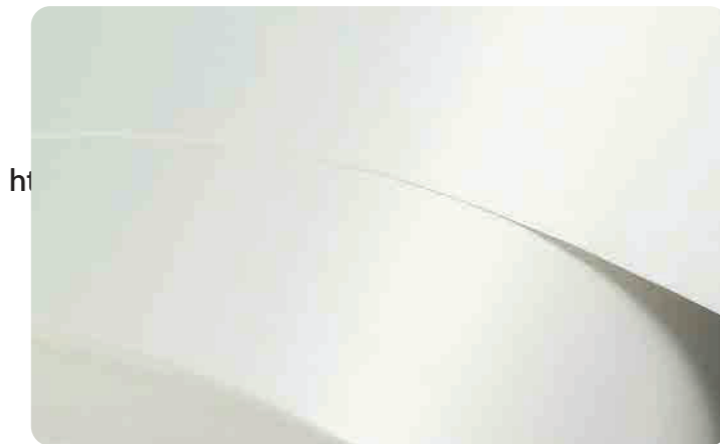

LỢI THẾ

- Nó giống như màng mềm UV nhưng khó lắp đặt hơn, nhưng bề mặt bóng hơn, bền hơn, hiển thị màu sắc cao, mỏng nhẹ hơn, không có tính đàn hồi . tuổi thọ dài hơn



ỨNG DỤNG

Vải tinh tế không có lưới: bề mặt tinh tế và không có lưới rõ ràng, giúp duy trì độ rõ nét và chi tiết của hình ảnh in.

Lớp phủ đồng nhất: Lớp phủ của loại vải này rất đồng đều, đảm bảo độ bám dính và màu sắc của bản in, đồng thời làm cho hình ảnh sống động hơn.

Hiệu suất chống kéo mạnh: Nó có hiệu suất chống kéo tuyệt vời và không dễ bị hư hỏng hoặc rách, vì vậy nó phù hợp với điều kiện khắc nghiệt trong môi trường ngoài trời.

Hiệu suất truyền ánh sáng tốt: Vật liệu này có hiệu suất truyền ánh sáng tuyệt vời, phù hợp để sản xuất hộp đèn và màn hình quảng cáo có thể phát ra độ sáng đồng đều.

Khả năng chống tia cực tím: Lớp phủ có khả năng chống tia cực tím tuyệt vời, để nó không bị phai màu do bức xạ tia cực tím trong môi trường ngoài trời.





BẬT THÔNG THƯỜNG CÓ GÂN
FLEX BANER
GIÁ RẺ TIỀN LỢI BỀN MÀU

THÔNG TIN

Weight	240GSM(7oz)	280GSM(8oz)	340GSM(10oz)	440GSM(13oz)	440GSM(13oz)	510GSM(15oz)
Coating Material	PVC					
Production	Cold Lamination & Hot Lamination					
Type of yarn	Polyester					
Yarn	200*300D 18*12	200*300D 18*12	300*500D 18*12	300*500D 18*12	500*500D 9*9	500*500D 9*9
Tensile Strength(warp*weft)	400/250 N/5cm	400/250 N/5cm	700/600 N/5cm	700/600 N/5cm	650/400 N/5cm	650/400 N/5cm
Tear Strength (warp*weft)	180/120 N/5cm	180/120 N/5cm	300/250 N/5cm	300/250 N/5cm	300/300 N/5cm	300/300 N/5cm
Coating Adhesion	10 N/5cm	10 N/5cm	15 N/5cm	20 N/5cm	20 N/5cm	40 N/5cm
Finish	Glossy/Matte					
Width	0.914-3.2/4.2/5.1M					
Length	50/70/80/100M					
Ink type	UV/Eco solvent/Solvent			UW/Eco solvent/Solvent/latex		
Packing	Craft paper/Hard tube packing					
Tempreture	From -30'C' to 70'C					
Flame Retardant	B1,B2,M1,M2,NFPA-701,CAPI-84 Optiona					
RF weldable (heat sealable)	Acrylic or PVDF Optiona					
Other Optional	Ecofriendly, UV, Anti-Mildew, Aging Resistance, Cold Resistance, Optional					
To be customeized	Color, Softness, and other details					


Remark:
 The data above are provided for information only and constitute just reference values.
 It is up to the end user to decide whether or not the product is suited for his particular application.

ƯU ĐIỂM

- 🖨️ In ấn bằng công nghệ UV, bền màu và đẹp trong 1 lần in
- 🕒 Hấp thụ mực hoàn hảo và khô nhanh.
- 👍 Có thể đạt được: REACH, SGS, B1
- 💎 Glossy và Matt đều có sẵn.
- 💰 Lựa chọn chi phí thấp.



ỨNG DỤNG

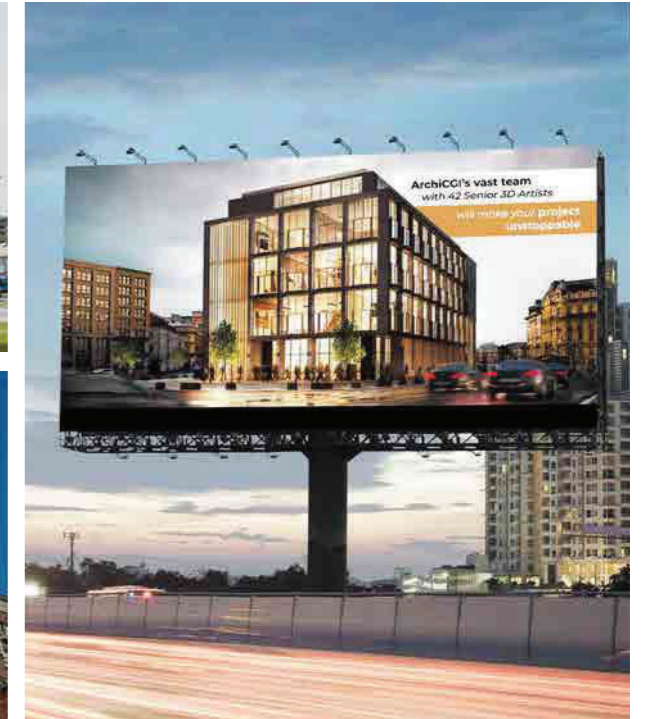

Trung bày (trong nhà và ngoài trời), Hộp đèn sân bay Tranh tường xây dựng và trưng bày trong cửa hàng, Trang trí gian hàng triển lãm, Nhà chờ xe buýt có đèn nền và màn hình trong cửa hàng, Biển quảng cáo (đèn trước/đèn nền) Áp phích có độ phân giải cao, Màn hình hiệu ứng đặc biệt, Đèn hộp khổ lớn, bảng hiệu (trong nhà và ngoài trời)

Quá trình in ấn

Máy in UV roll to roll chuyên dụng

Sử dụng đầu in Konica 1024A 6-18PL
độ phân giải 2400 DPI đời mới
Tốc độ 50 m²/h




IN NHIỀU LỚP MỰC. CÓ THỂ
IN COLOR WHITE COLOR,
MÀU SẮC 2 MẶT HIỂN THỊ



TÀI HIỆN BẢN IN NHƯ 3D
THẬT VỚI CÓN NGHỆ ĐẦU
IN TIÊN TIẾN TỪ KONICA



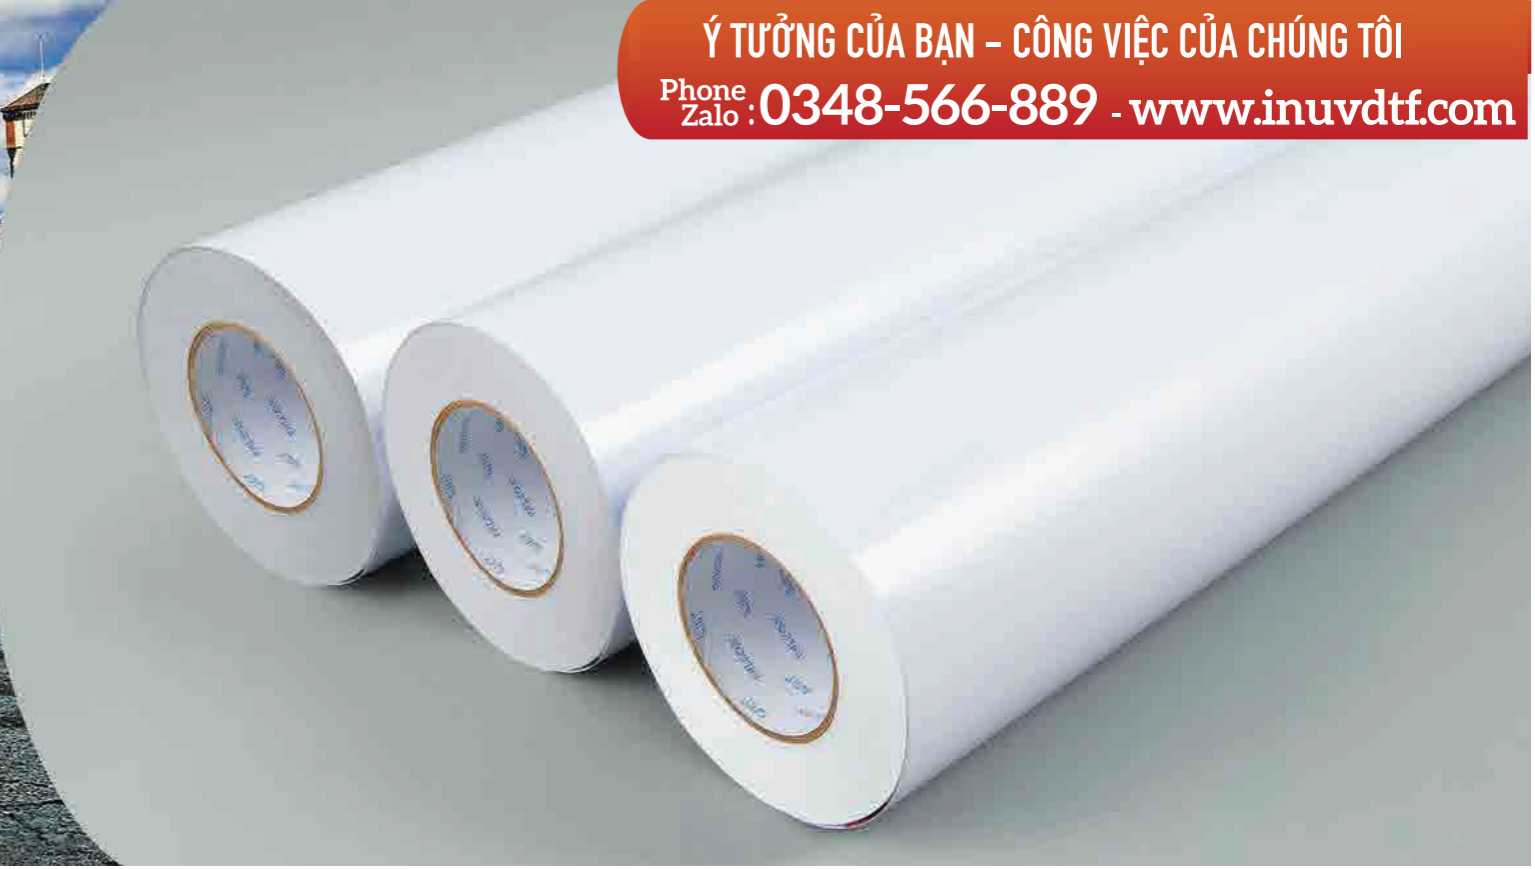

DECAL VINYL NHỰA KEO CAO DÁN XE

DATA SHEET

Chất lượng	EJET 120g/140G Self adhesive vinyl
PVC	80microns(90microns)/100microns(120microns)
Trọng lượng	120g/140g
Độ dày keo	23µm/25µm
Màu lớp keo	White/Gray/Black/Transparent
Tính chất	Semi removable/solvent glue tháo rời / dính chặt
Mực in	Eco solvent/solvent
Bề mặt	Glossy/Matte
Khổ in	1.07*50m 3.5ft / 1.27*50m 4.0ft 1.37*50m 4.5ft / 1.52*50m 5.0ft
Thời gian	12-18months




Transparent

GLUE COLOR



White

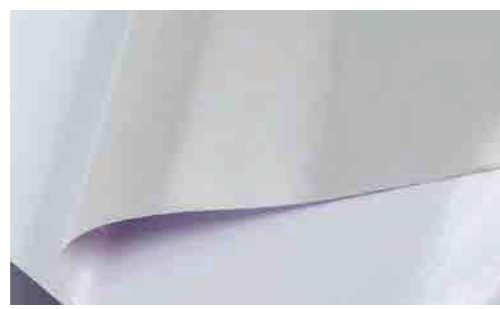

Gray



Black

ADVANTAGE

- Keo có độ bám dính cao, Chất lượng hàng đầu, trên tiêu chuẩn ngành quảng cáo.
- Độ sáng giữ ở mức 60GU~70GU cho bề mặt bóng và 0GU~15GU cho bề mặt mờ.
- Tỷ lệ co rút của màng thấp, độ tái tạo màu in cực cao.
- Được thiết kế để có khả năng chống lại sự xâm thực của mực dung môi cao trong quá trình in và để đảm bảo.



ỨNG DỤNG



LỢI THẾ

- Dùng bằng lớp keo siêu bền, hiển thị màu sắc tuyệt đối
- Công nghệ in ấn UV - bền màu - tồn tại thời gian lâu - không sợ ảnh hưởng thời tiết
- Giá rẻ, dễ dàng thi công, ứng dụng cho nhiều hoàn cảnh tùy thuộc nhu cầu của khách

Máy in UV roll to roll chuyên dụng
 Sử dụng đầu in Konica 1024A 6-18PL
 độ phân giải 2400 DPI đời mới
 Tốc độ 50 m2/h



IN NHIỀU LỚP MỨC. CÓ THỂ IN COLOR WHITE COLOR, MÀU SẮC 2 MẶT HIỂN THỊ



TẠI HIỆN BÀN IN NHƯ 3D THẬT VỚI CÓN NGHỆ ĐẦU IN TIÊN TIẾN TỪ KONICA





DECAL NHỰA VINYL TRONG NHÀ

DATA SHEET

Item name	OLFA 120G/140G Self adhesive vinyl
PVC Film	80microns/100microns
Release paper	120G/140G
Glue thickness	23/25µm
Glue color	White/black/grey
Glue type	Semi removable/solvent glue
Surface	Gloosy/matte
Package	Strength export carton
Ink type	Eco solvent/solvent
Outdoor durability	1 year
Standard size	1.07*50m 3.5ft / 1.27*50m 4.0ft
	1.37*50m 4.5ft / 1.52*50m 5.0ft




GLUE COLOR



White



Gray

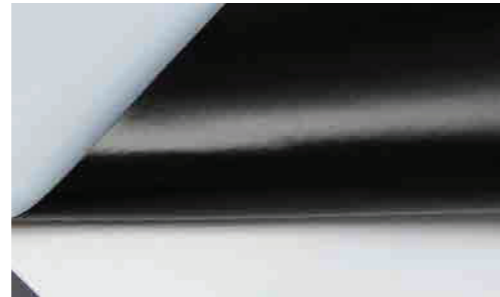

Black

ADVANTAGE

- **Màu trắng:** Giá cả phải chăng và tiết kiệm. Mức độ tái tạo màu in cực cao, khả năng thấm mực tốt. Màu siêu trắng, phù hợp với màu in.
- **Màu đen:** Nó thích hợp sử dụng cho các bề mặt phẳng và hơi cong. Đây màu sắc sau khi thấm mực. Keo sẽ không rơi ra hoặc để lại vết keo khi tháo ra, dễ dán, dễ tháo và thuận tiện thay đổi. Cán sáng nếu dán cửa kính

ỨNG DỤNG



Vinyl của dòng OLFA là sản phẩm PVC thích ứng với điều kiện ngoài trời, Thường được sử dụng trong hệ thống xe buýt, hệ thống tàu điện ngầm, cảnh siêu thị, bảng hiệu quảng cáo và các lĩnh vực khác.

IN ẤN

Máy in UV roll to roll chuyên dụng

Sử dụng đầu in Konica 1024A 6-18PL
 độ phân giải 2400 DPI đời mới
 Tốc độ 50 m2/h



IN NHIỀU LỚP MỰC. CÓ THỂ
 IN COLOR WHITE COLOR,
 MÀU SẮC 2 MẶT HIỂN THỊ



TÀI HIỆN BẢN IN NHƯ 3D
 THẬT VỚI CÔNG NGHỆ ĐẤU
 IN TIỀN TIẾN TỪ KONICA






DECAL NHỰA THÁO RỜI 1 NĂM

THÔNG TIN

Chất lượng	AD300	
Chất liệu	140g/m ² keo 1 mặt	
Trọng lượng	100 micron	
Bề mặt	Bóng và mờ	
Đế keo	Chặt - Tháo rời Trong suốt - xám - đen	
Lớp chống khí	Có lớp chống khí	
Độ sáng	70-80GU	8~12GU(matte)
Size in	1.07/1.27/1.37/1.52M 50M/100M	




ĐẾ KEO

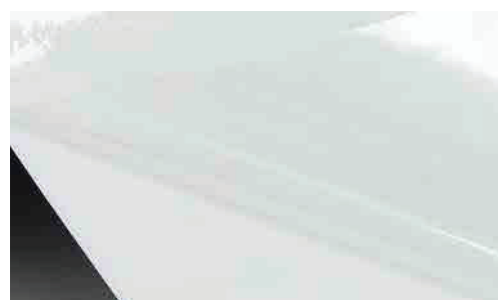

Transparent



Gray

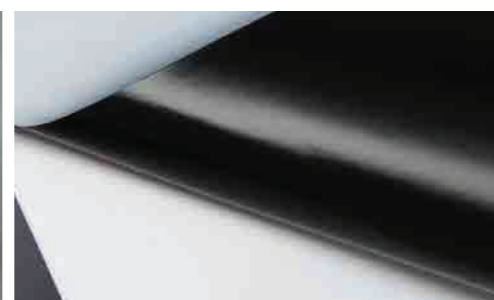

Black

LỢI THẾ

Mặt sau màu trắng tinh trong suốt có độ trong suốt nhất định và chúng ta có thể nhìn thấy một số phần của áp phích cũ thông qua áp phích mới. Mặt sau màu xám và mặt sau màu đen có thể che đi tất cả áp phích cũ hoặc bề mặt làm việc không đẹp mắt.

All vinyl film will reduce the brightness after producing

- Giữ ở mức 70GU~80GU cho bề mặt bóng,
- 8GU~12GU hoặc bề mặt mờ.



ỨNG DỤNG



Vinyl decal là sản phẩm PVC thích ứng với điều kiện ngoài trời, thường được sử dụng để bọc xe, biển quảng cáo. Với lợi thế mở rộng, cũng như chống tia cực tím mạnh, lớp phủ phù hợp sau khi cán nguội sẽ có khả năng chống mài mòn cao hơn, do đó được sử dụng nhiều nhất cho các quảng cáo ngoài trời như bọc xe, tàu điện ngầm và các phương tiện di động khác, bảng quảng cáo thương mại, cũng như cánh đồng, cửa sổ, trang trí xây dựng và các lĩnh vực khác.

PACKING & CONTAINER LOADING

Máy in UV roll to roll chuyên dụng
Sử dụng đầu in Konica 1024A 6-18PL
độ phân giải 2400 DPI đời mới
Tốc độ 50 m²/h



IN NHIỀU LỚP MỰC. CÓ THỂ IN COLOR WHITE COLOR, MÀU SẮC 2 MẶT HIỂN THỊ



TÀI HIỆN BÀN IN NHƯ 3D THẬT VỚI CÒN NGHỆ ĐẦU IN TIỀN TIẾN TỪ KONICA





DECAL NHỰA SIÊU DÍNH VĨNH VIỄN

DATA SHEET

Chất lượng	N3300/N3500/N3700	
Chất liệu	140g double side coated	
Trọng lượng	100micron white/transparent	
	80mic polymeric film	
Bề mặt	Glossy and matte	
Đế keo	Removable	
	Transparent, grey, black	
Lớp chống khí	Available	
Độ sáng	70~80GU(glossy)	8~12GU(matte)
	Size in	
Width	1.07/1.27/1.37/1.52M	
	Length	50M/100M



ADHESIVE



Transparent



Gray



Black

ADVANTAGE

- Với giấy tráng phủ hai mặt, thích hợp cho in dung môi, dung môi sinh thái, UV và Latex với hoạt động đẹp thể hiện bản in màu gốc
- Độ bám dính mạnh với màng tuyệt vời cho phép nó làm ướt các chất nền khác nhau và bám dính chắc chắn, đồng thời được bảo hành lâu dài.

N3500 Polymeric Vinyl có màng polyme với chì bong bóng khí. Màng polymer có nhiều phân tử vật liệu bảo hành mạnh hơn, hoạt động chống tia cực tím tốt hơn và có thời gian bảo hành lâu hơn.





APPLICATION



Nhãn dán vinyl là sản phẩm PVC thích ứng với điều kiện ngoài trời, thường được sử dụng để bọc xe, biển quảng cáo. Với lợi thế mở rộng, cũng như chống tia cực tím mạnh, màng phủ sau khi cán nguội sẽ có khả năng chống mài mòn cao hơn, do đó hầu hết được sử dụng cho các quảng cáo ngoài trời như bọc xe, trang trí tòa nhà và các lĩnh vực khác. Nio Vinyl có màng kéo dài tuyệt vời, được bảo hành hơn 3 năm, là sản phẩm tuyệt vời cho ô tô, xe tải, v.v.

PACKING & CONTAINER LOADING

Máy in UV roll to roll chuyên dụng


Sử dụng đầu in Konica 1024A 6-18PL
 độ phân giải 2400 DPI đời mới
 Tốc độ 50 m²/h



IN NHIỀU LỚP MỰC. CÓ THỂ
 IN COLOR WHITE COLOR,
 MÀU SẮC 2 MẶT HIỂN THỊ



TÀI HIỆN BẢN IN NHƯ 3D
 THẬT VỚI CÒN NGHỆ ĐÀU
 IN TIỀN TIẾN TỪ KONICA

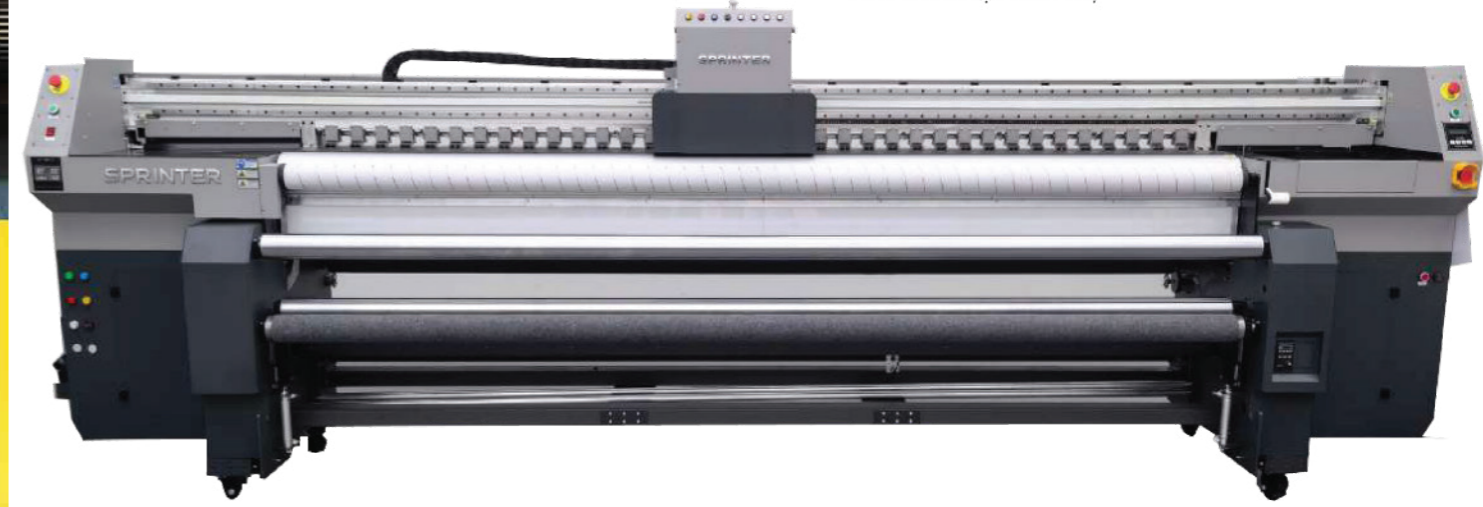



MÀNG CĂNG LẠNH

DATA SHEET



Items	Cán màng lạnh tron
Pvc film	60microns
Release paper	100g
Glue color	Transparent
Glue	Permanent
Surface	Bóng / mờ
Standard size	1.07*50m 3.5ft / 1.27*50m 4.0ft
	1.37*50m 4.5ft / 1.52*50m 5.0ft

■ **Ưu điểm:** Giá cả phải chăng và tiết kiệm. Lớp lót màu vàng dễ bóc. Tăng kết cấu của hình ảnh, bảo vệ hình ảnh, chống trầy xước và chống nước.




Items	Băng keo 2 mặt
Pvc film	80microns
Release paper	120g
Glue color	Transparent
Glue	Permanent
Surface	Glossy/Matte
Standard size	1.07*50m 3.5ft / 1.27*50m 4.0ft
	1.37*50m 4.5ft / 1.52*50m 5.0ft

■ **Ưu điểm:** Dùng để dán ngược kính khi không muốn dán bên ngoài hoặc kết nối các màng dính lại với nhau trong điều kiện không thể in 2 mặt



Ý TƯỞNG CỦA BẠN - CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI
Phone Zalo: 0348-566-889 - www.inuvdtf.com

MÀNG MỜ HẠT TH

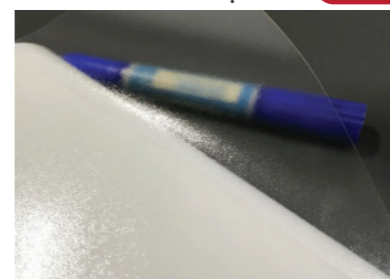

dán sẵn, cán cứng, dày, áp dụng để dùng bền lâu hoặc đi lại nhiều trên bề mặt mà không lo hư vinyl, decal. hiệu ứng mờ hạt



Dán bề mặt trang trí, ảnh cưới, poster tạo điểm nhấn với hoa văn chéo lạ mắt



Màng cán hiệu ứng như rải 1 lớp kim tuyến, lấp lánh, bảo vệ và làm nổi bật bề mặt



Items	Màng chống tia cực tím
Pvc film	80microns(80microns)
Release paper	140g
Glue color	Transparent
Glue	Permanent
Surface	Glossy/Matte
Standard size	1.07*50m 3.5ft / 1.27*50m 4.0ft
	1.37*50m 4.5ft / 1.52*50m 5.0ft

■ **Ưu điểm của tôi:** Chống tia cực tím. Độ trong suốt tốt. Tăng kết cấu của hình ảnh và bảo vệ hình ảnh, chống trầy xước và chống nước

APPLICATION



PACKAGING AND STORAGE




- Với mỗi loại decal, pp hoặc standee và nhu cầu thực tế của khách hàng,
- chúng tôi sẽ tư vấn loại màng lạnh phù hợp và đẹp bền nhất cho khách hàng. Sản phẩm cuối cùng với hợp thẩm mỹ cũng như đáp ứng được nhu cầu thực tế của khách hàng trong quá trình sử dụng.



DECAL LỖ NHÌN MỘT CHIỀU DÁN KÍNH


THÔNG TIN

Items	OW9000S/OW9002S	
Release paper	120g/140g single side coated	
Film	120micron, 140g micron	
Adhesive	Permanent, removable/ transparent, black	
Transmittance	30%	
Size	Width	
	Length	

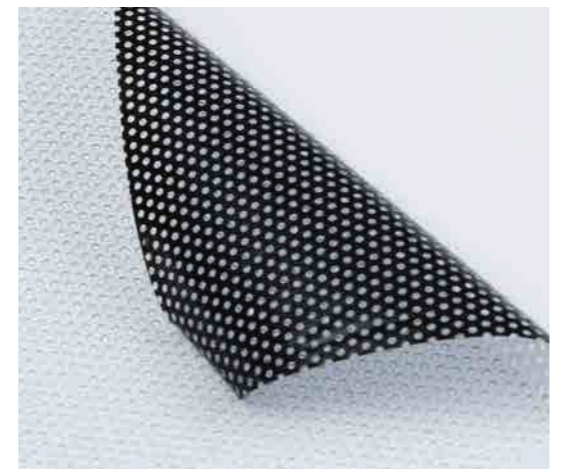

ĐỘ DÀY

Dòng sản phẩm decal có tầm nhìn một chiều, được làm bằng màng trắng đen, sử dụng màng một lớp để chuyển màng. Bán sản phẩm sau khi phủ lớp keo dính, để làm cho lớp keo ổn định bám dính ổn định.

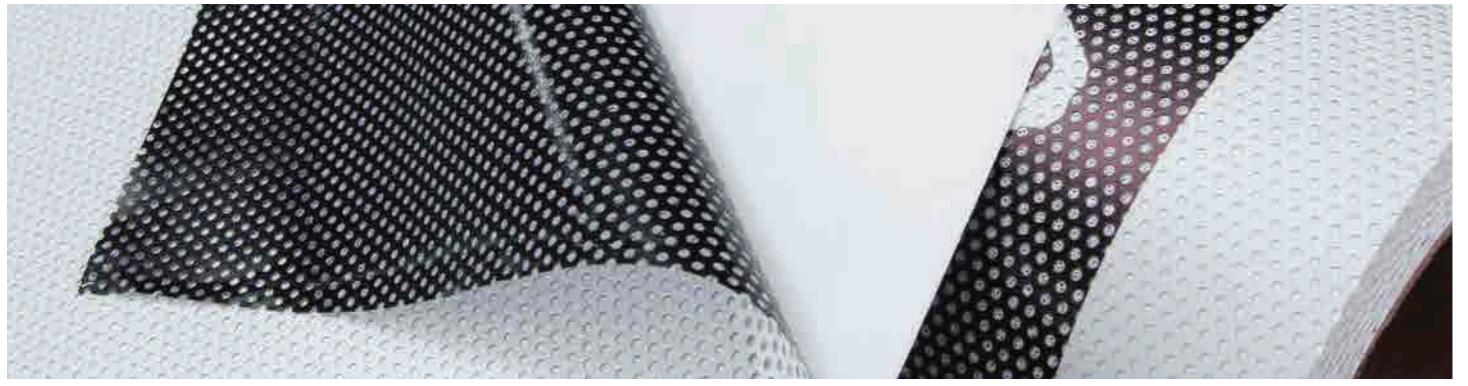

LỢI THẾ

Chất kết dính ổn định bằng nhau giúp màng tránh bị cong giữa các lớp bọc. Và độ truyền qua 30% duy trì lượng ánh sáng cao truyền qua, do đó, tầm nhìn một chiều của dòng phù hợp cho ứng dụng cho cửa sổ ô tô, cửa sổ/tường kính. Có độ truyền qua tốt 30%, giúp ánh sáng truyền qua đủ để duy trì ánh sáng trong nhà.



APPLICATION



PACKING

Máy in UV roll to roll chuyên dụng

Sử dụng đầu in Konica 1024A 6-18PL
độ phân giải 2400 DPI đời mới
Tốc độ 50 m2/h



IN NHIỀU LỚP MỰC. CÓ THỂ
IN COLOR WHITE COLOR,
MÀU SẮC 2 MẶT HIỂN THỊ



TÀI HIỆN BẢN IN NHƯ 3D
THẬT VỚI CÓN NGHỆ ĐÁU
IN TIỀN TIẾN TỪ KONICA





IN TRANH ẢNH, VẢI CAVAS DÁN TƯỜNG

THÔNG TIN

Chất liệu	Vải canvas có keo và không keo
Size in	Tối đa 3.2 mét
Hoa văn	Tùy nhu cầu khách hàng
Ứng dụng	Dán, trang trí, tranh ảnh
Cách in	In UV cao cấp
Định lượng	Vải Canvas dầy, lớp keo có thể để keo hoặc keo dán tường trong thi công

KẾT CẤU KHÁC NHAU



ỨNG DỤNG



MẬT ĐỘ MÀU CAO



420G PP ĐỂ XÁM HOẶC IN 2 MẶT

Kết cấu dày và đứng tốt - Đảm bảo hình ảnh in rõ ràng



THÔNG TIN

Tên SP

Size in


Mức in

Gói

Ứng dụng

Cách in

Định lượng

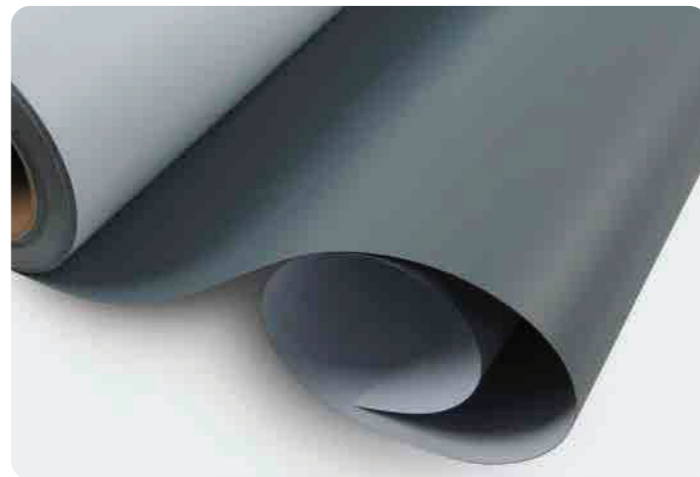

APPLICATION

LỢI THẾ

- Sản phẩm này sẽ phù hợp cho các quảng cáo cần nhiều thời gian để lâu ngoài môi trường khắc nghiệt hoặc cần thể hiện 2 mặt. Cứng hơn, dày hơn và bền hơn, kết hợp với in UV cho ra một sản phẩm hoàn hảo





IN PP STANDEE
 (dễ keo)



ĐẶC ĐIỂM

Tên SP	In chất liệu PP dễ keo
Size in	1,07 - 1,27 - 1,5 mét
Mực in	UV ink đã kiểm nghiệm
Gói	Hộp giấy
Ứng dụng	Kệ X, dán trưng bày, cuộn nhôm..
Cách in	In uv đi kèm sản phẩm
Định lượng	300 mgs



ỨNG DỤNG



LỢI THẾ

- Biểu ngữ ECO PP thường được sử dụng làm vật liệu cuộn lại. Nó có tác dụng đứng tốt. Nó có thể đảm bảo hình ảnh in rõ ràng và hiệu





PET SIÊU TRUYỀN SÁNG CHO HỘP ĐÈN

ĐẶC ĐIỂM

Tên SP	Pet siêu truyền sáng
Size in	1,07 - 1,27 - 1,5 mét
Mức in	UV ink đã kiểm nghiệm
Gói	Hộp giấy
Ứng dụng	hộp đèn siêu mỏng, led, menu...
Cách in	In uv đi kèm sản phẩm
Định lượng	300 mgs



ỨNG DỤNG

LỢI THẾ

- Bên cạnh công nghệ in UV thì PET siêu truyền sáng của chúng tôi giúp cho hình ảnh của bạn hiển thị một cách tốt nhất. Nó khác so với decal hay PP vì đây là tấm nhựa siêu mỏng với công nghệ truyền sáng, nhìn sẽ như thật và nổi bật.
- Phù hợp cho: hộp đèn siêu mỏng, tấm bảng menu, tranh led, hộp đèn led truyền sáng... hoặc bất cứ ý tưởng gì chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách.



Hộp đèn tranh siêu mỏng



Hộp đèn trong nhà và ngoài trời



Màn hình quảng cáo



Jap South Co, Ltd



Bảng quảng cáo



Hộp đèn, menu led siêu mỏng

DECAL VINYL CẮT DÁN XE

Ý TƯỞNG CỦA BẠN - CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI
 Phone Zalo: 0348-566-889 - www.inuvdtf.com




DATA SHEET

Outdoor durability	1-2years	2-3years
Release paper	120G	140G
Film thickness	80um+5um	100um+5um
Glue /Adhesive	22um±2um	22um±2um
Surface	Glossy/Matte/Super Glossy/Double Matte	Glossy/Matte/Super Glossy/Double Matte
Size	1.22*50m(4ft*164ft) 0.61*50m(2ft*164ft) Width also can be 1.06/1.07m/1.08m,etc. Length also can be 45m/45.7m/250m,etc.	1.22*50m(4ft*164ft) 0.61*50m(2ft*164ft) 1.06*50m(3.5ft*164ft) Width also can be 1.06/1.07m/1.08m,etc.Length also can be 45m/45.7m/250m,etc.

TYPE FOR CUTTING VINYL

- Glossy Normal Color
- Super Glossy Normal Color
- Metallized PVC Gold/Silver
- Translucent Film
- Off-white & Ceramic white
- Matte Normal Color
- Double Matte Normal Color
- Metallized PET Gold/Silver
- Fluorescence
- Super Glossy Red White Glue

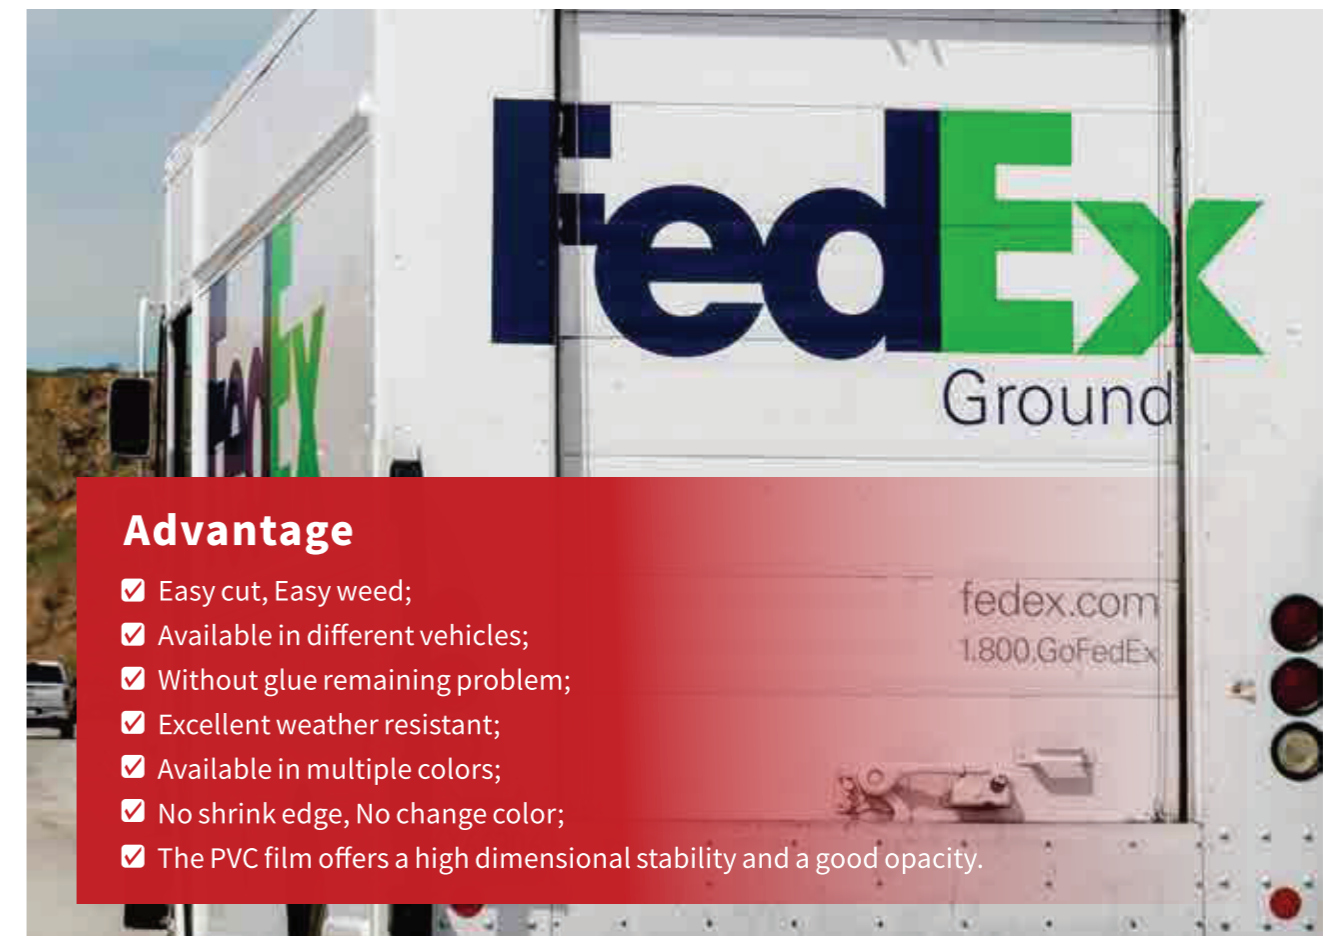

Advantage

- ✓ Easy cut, Easy weed;
- ✓ Available in different vehicles;
- ✓ Without glue remaining problem;
- ✓ Excellent weather resistant;
- ✓ Available in multiple colors;
- ✓ No shrink edge, No change color;
- ✓ The PVC film offers a high dimensional stability and a good opacity.

FEATURE


Excellent applicability for different climate; Clear tile glue without glue remains problem;
Excellent weather resistant make vinyl film suit for various area and environment in the world;

ỨNG DỤNG

Dán xe ô tô, trang trí sự kiện

Trang trí bục tòa nhà, xe buýt, tàu điện ngầm, cửa sổ xe hoặc tường kính;

Quảng cáo khuyến mại và điểm bán hàng tạm thời và tất cả các ứng dụng trên bề mặt kính phẳng hoặc kính thường;

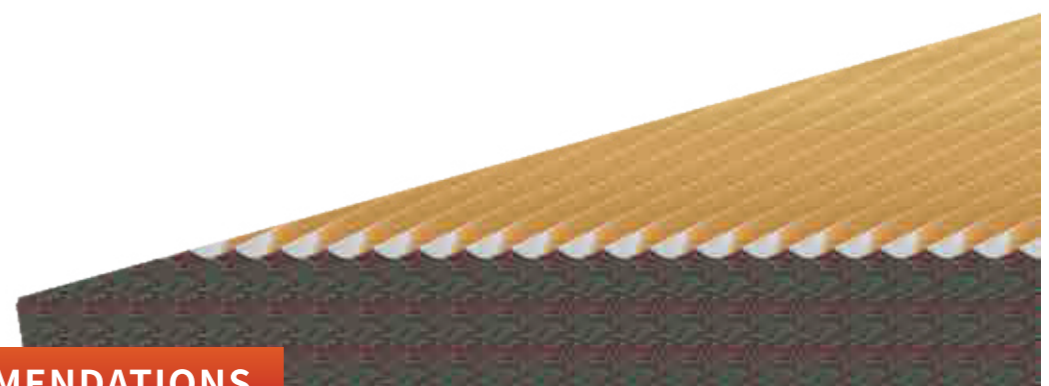

RECOMMENDATIONS

- 2 years when stored in the original packing between 20°C and 25 °C relative humidity.
- Please ensure the face perfectly dry cleaning before stick. We suggest to let the material keep in roll at least 24 hours after cutting.
- It's suitable for application for flat and slightly curved surfaces. Please correctly applied the transfer film to use



PHIM DÁN TRONG SUỐT in 2 mặt side by side



DATA SHEET

Vật liệu cơ bản	Phim PET trong suốt đơn sắc
Bề mặt	Độ bóng
Lớp lót	160g ±5
Trọng lượng	Giấy silicon tráng PE
Lớp lót	3,2 mil (80 micron) ± 0,5%
Caliper DÍNH	Chất kết dính nhạy áp lực acrylic trong suốt vĩnh viễn
Chiều rộng cuộn	0,914/1,07/1,27/1,37/1,52
Chiều dài cuộn	50m
3 Lớp lót	Màng bảo vệ, màng nhà, màng PVC
Độ bền	Thời gian bảo quản 3 năm
Độ ẩm bảo quản	Nhiệt độ bảo quản 60°F đến 77°F (15°C đến 25°C) và độ ẩm tương đối 50% trong bao bì gốc

Ý TƯỞNG CỦA BẠN - CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI
Phone Zalo: 0348-566-889 - www.inuvdtf.com



ADVANTAGE

- ✓ Độ truyền qua cao, độ phân giải cao, hiển thị màu sắc tuyệt đối
- ✓ Chống ăn mòn cao
- ✓ Chống xói mòn do tia cực tím
- ✓ Không bao giờ mờ do in UV
- ✓ Không bao giờ bị ố vàng
- ✓ Chống trầy xước, vết bẩn và độ ẩm



Được sử dụng trong ảnh, album cưới, áp phích, tài liệu, tài liệu tập tin, v.v.

Crystal Lamination Film





PHIM DÁN TRONG SUỐT

in 2 mặt side by side




Màu sắc CMYK chỉ hiển thị nếu có màu trắng ở phía dưới. Với công nghệ in màu UV và đầu tư thêm đầu in màu trắng. Sẽ giúp chỉ 1 lần dán mà hình ảnh hiển thị ở cả 2 mặt. Đây là công nghệ in UV 2 mặt side by side mà các trung tâm thương mại lớn, công ty lớn dán trang trí cửa kính khổ lớn. Phù hợp cho các sự kiện trang trí dịp lễ

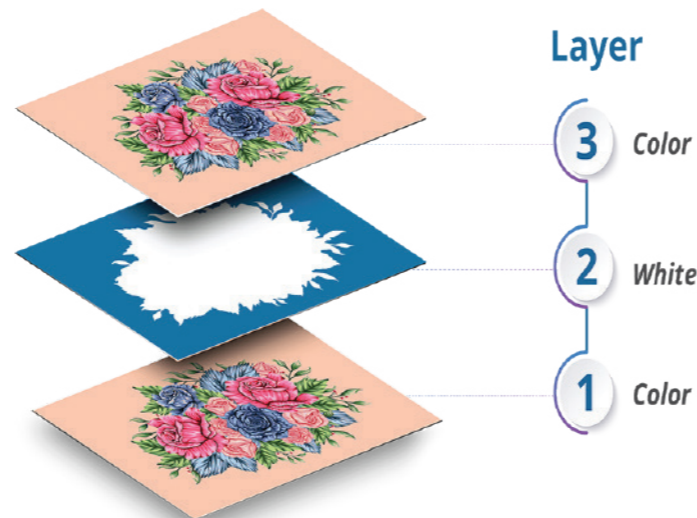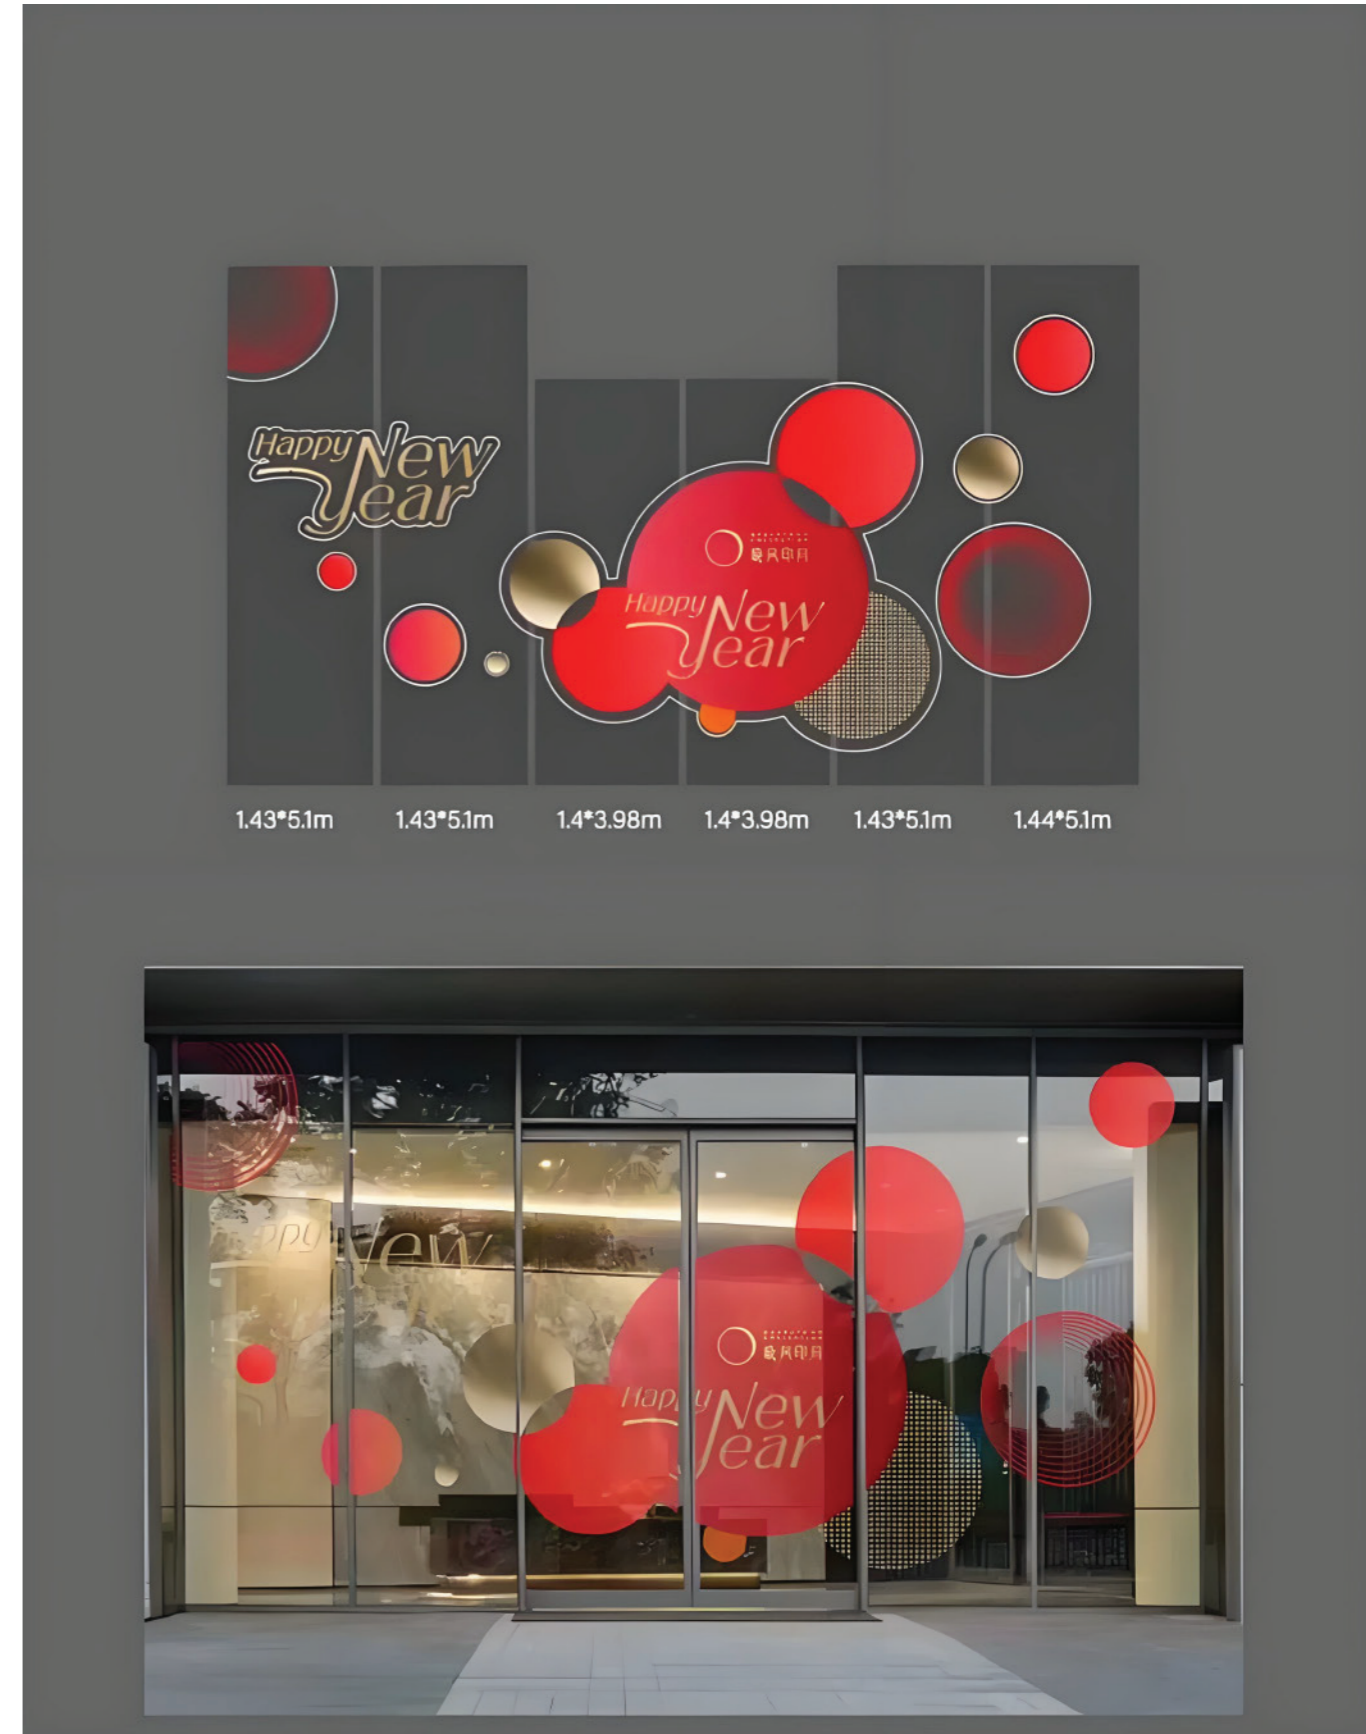

Lên demo dán cửa kính khổ bụi - chúng tôi có các khổ in 1 đến 1.5 mét in. Và các chế độ in để phù hợp với sản phẩm của quý khách (tăng giảm độ mờ đục mực trắng). Đây là sản phẩm khuyến nghị khi dán cửa kính trong suốt.

PHIM DÁN KÍNH WINDOW FILM

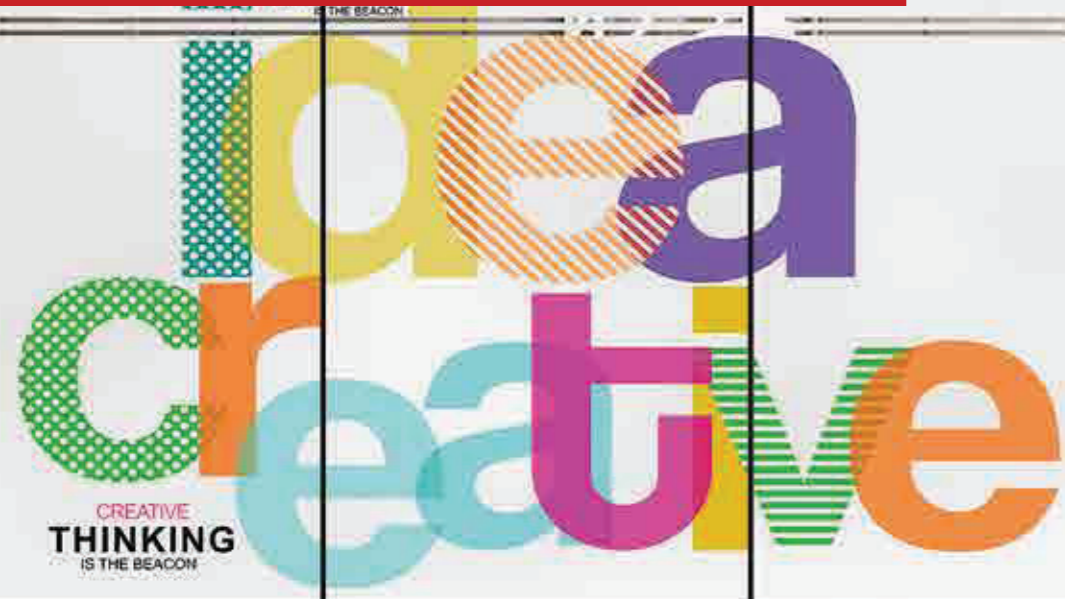

Ý TƯỞNG CỦA BẠN - CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI
Phone Zalo: 0348-566-889 - www.inuvdtf.com



THÔNG TIN

Tên sản phẩm	CỬA SỔ MỜ IN UV
Định lượng	80
Khối lượng	120
Màu keo	Trong suốt
Ứng dụng	Dán cửa kính, văn phòng, in UV màu sắc tốt
Đóng gói	Thi công, đóng gói hộp giấy, dán trượt nước
Kích thước	1 đến 1.5 mét chiều ngang. Cắt bẻ theo yêu cầu và in ấn



PHIM HẠK MỜ



PHIM MỜ ĐIỂM HẠT



PHIM MỜ ĐIỂM HẠT XÁM



KHUYẾN NGHỊ



Nhiệt độ ứng dụng :+10-+50°C
Nhiệt độ sử dụng:-20-+50°C
Tiêu chuẩn môi trường:Tổng hàm lượng 15 phthalate nhỏ hơn 1000pm.
Vui lòng đảm bảo bản in khô hoàn toàn trước khi cán màng. Chúng tôi khuyên bạn nên để vật liệu khô ít nhất 24 giờ sau khi in.

PHIM TĨNH ĐIỆN KHÔNG KEO



Thông số

Tên sản phẩm	Phim tĩnh điện
Chất liệu	PVC
Film	160micron
Định lượng	170gsm
Kích thước	0,914/1,07/1,27m * 50m
Màu	Màu trắng/màu đục
Mức	In bằng mực UV 3 chế độ, hiển thị màu sắc vĩnh viễn
Tính năng	Hấp phụ tĩnh điện Uv
Ứng dụng	Độ truyền ánh sáng tốt Dùng để trang trí kính

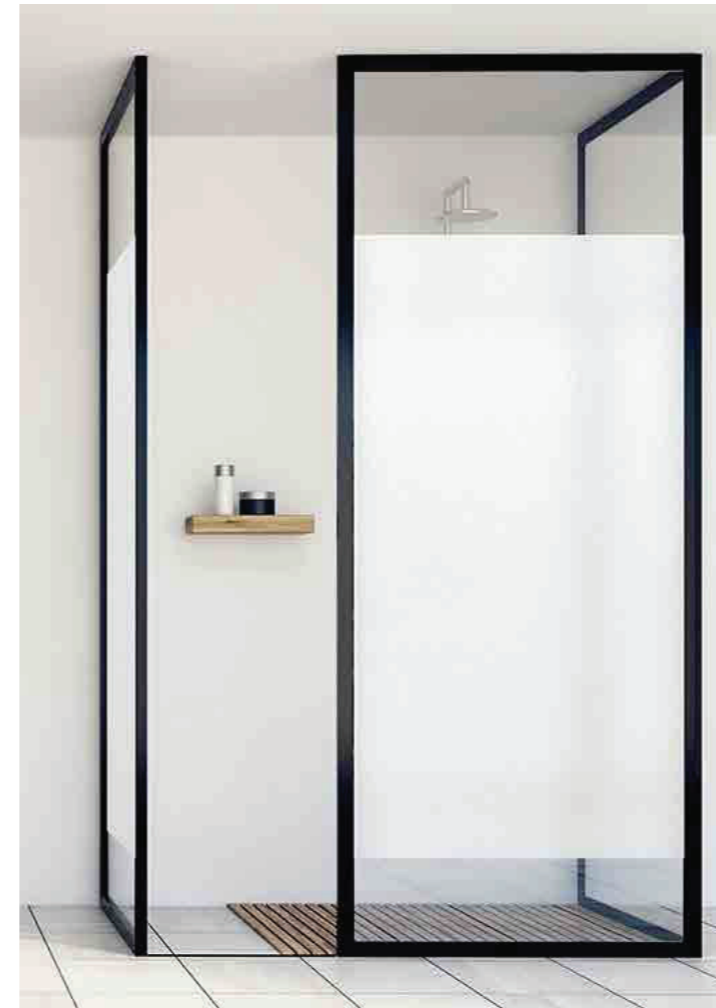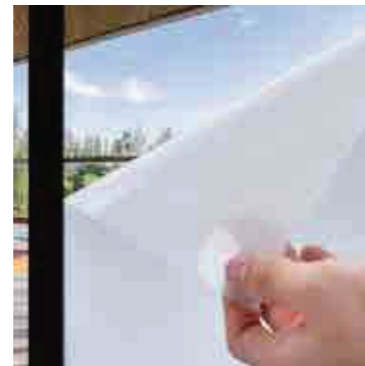

ADVANTAGE

- ✓ Không có keo dư
- ✓ Không có viền bọc
- ✓ Lắp đặt mẫu và nhanh chóng
- ✓ PVC chất lượng cao
- ✓ Không có mùi khó chịu
- ✓ Dễ thấm mực và đồ họa rực rỡ




◆ Before loading



■ After loading

GIẤY DUPONT (chất liệu nhựa)

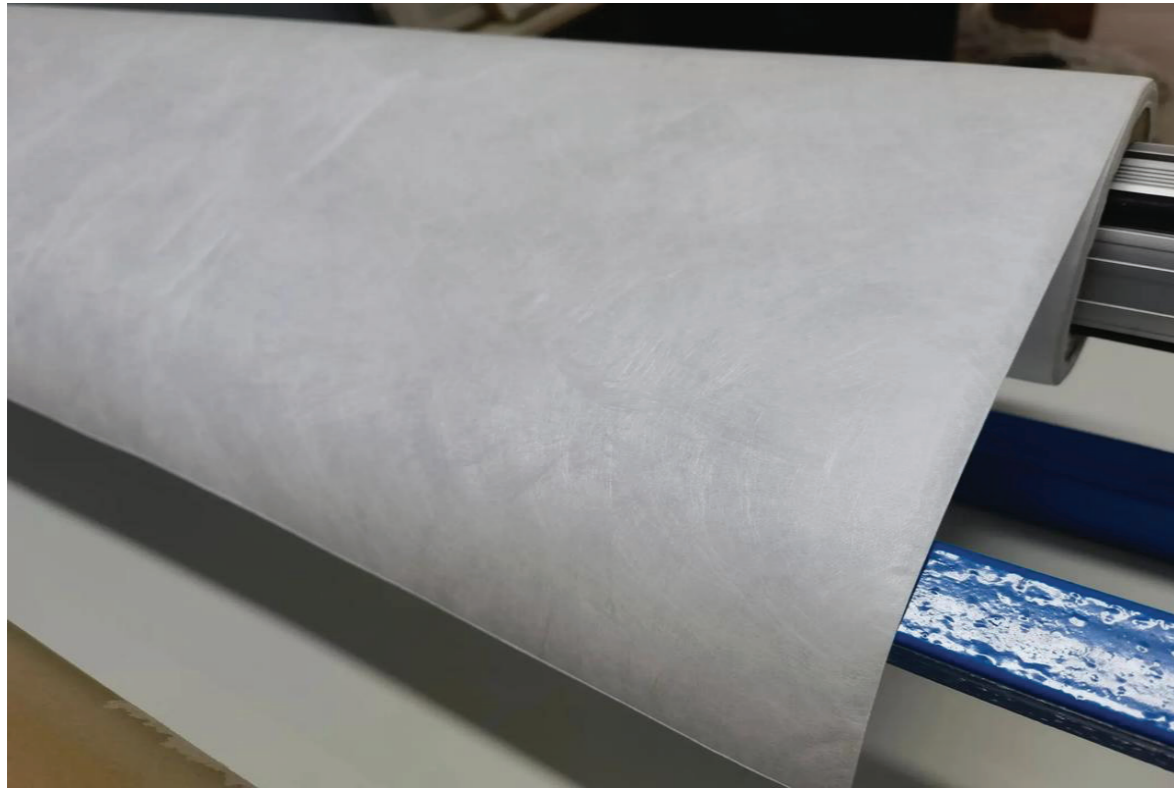

Ý TƯỞNG CỦA BẠN - CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI
Phone Zalo: 0348-566-889 - www.inuvdtf.com



Thông số

Tên sản phẩm	Giấy Dupont
Chất liệu	160micron
Film	Thường dao động từ 42 g/m ² đến 105 g/m ² tùy thuộc vào ứng dụng
Định lượng	Khoảng từ 0.13mm đến 0.28mm.từ -73°C đến +100°C
Đặc tính	Giấy DuPont có khả năng chống thấm nước hoàn hảo,
Màu	In bằng mực UV 3 chế độ, hiển thị màu sắc vĩnh viễn
Chống rách	Dù có trọng lượng nhẹ, giấy DuPont rất khó rách và bền
Tính năng	linh vực như quảng cáo, bảo hộ lao động, thời trang, và bao bì chống thấm.
Ứng dụng	Đễ dàng in các loại mực khác nhau, đảm bảo chất lượng in ấn rõ ràng và bền màu.

ADVANTAGE

- ✓ Không có keo dư
- ✓ Không có viền bọc
- ✓ Lắp đặt mẫu và nhanh chóng
- ✓ PVC chất lượng cao
- ✓ Không có mùi khó chịu
- ✓ Dễ thấm mực và đồ họa rực rỡ

Chất liệu giấy nhựa có hiệu ứng thư pháp cổ. Sau khi lên đèn sẽ có các vân chìm, kết hợp với in UV sẽ mang cho căn phòng của bạn hoài cổ và rất đẹp

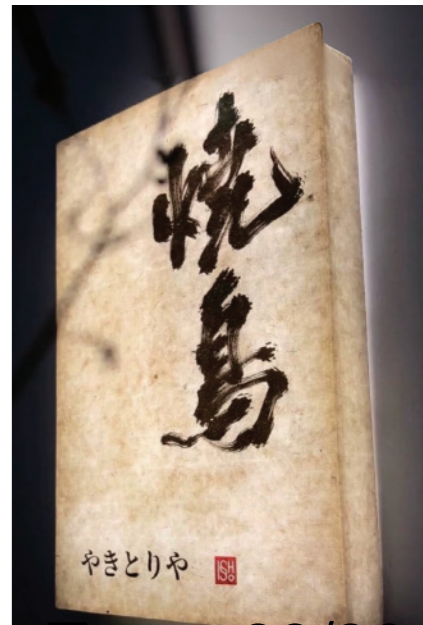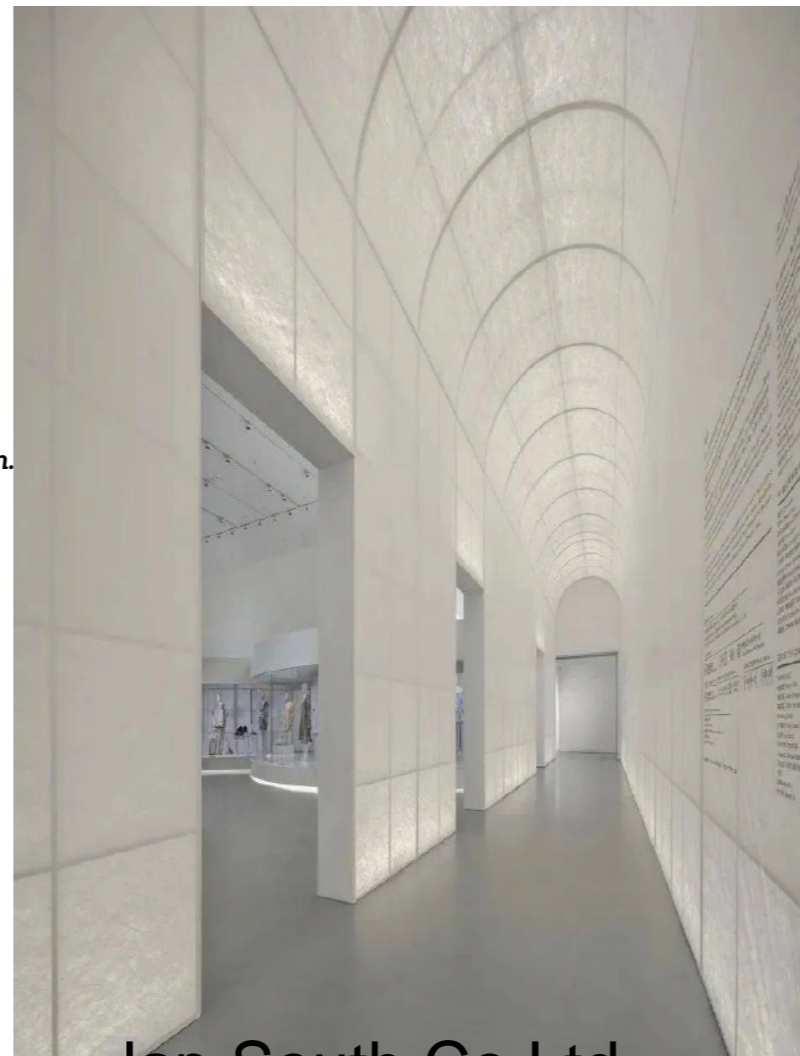

Jap South Co, Ltd

Trang 33/36

DECAL NHÔM DÁN SÀN CHỐNG TRƯỢT SIÊU CHẮC



Ý TƯỞNG CỦA BẠN - CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI
Phone/Zalo: 0348-566-889 - www.inuvdtf.com


Thông số

Tên sản phẩm	Decal sàn dán nhôm keo chặt chống trượt
Chất liệu	Màng trên nhôm, để keo chặt có thể tháo ko để lại vết
Film	Thường dao động từ trượt 140g/m ² đến 300 g/m ² tùy thuộc vào ứng dụng
Định lượng	Khoảng 0.28mm.từ -73°C đến +100°C
Đặc tính	Kim loại nhôm kết hợp dẻo keokeo, bề mặt hơi nhám
Màu	In bằng mực UV 3 chế độ, hiển thị màu sắc vĩnh viễn
Chống rách	Chỉ có thể cắt rời bằng dao chuyên dụng
Tính năng	linh vực như quảng cáo, bảo hộ lao động, thời trang, và bao bì chống thấm.
Ứng dụng	Dễ dàng in các loại mực khác nhau, đảm bảo chất lượng in ấn rõ ràng và bền màu,dùng, dán sàn, đi lại nhiều.




Dán sân bay, mặt đường thường xuyên qua lại

Miếng dán chống trượt lá nhôm là sản phẩm chuyên dụng, giúp ngăn chặn nguy cơ trượt ngã trên các bề mặt nhẵn và dễ trơn như sàn nhà, cầu thang, hoặc sàn nhà xưởng. Sản phẩm này đặc biệt hiệu quả trên bề mặt nhôm, mang lại độ bền và khả năng chịu lực tốt, phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp và gia đình. Với thiết kế bề mặt nhám, sản phẩm giúp tăng độ bám cho người dùng, đồng thời giữ được tính thẩm mỹ của không gian.

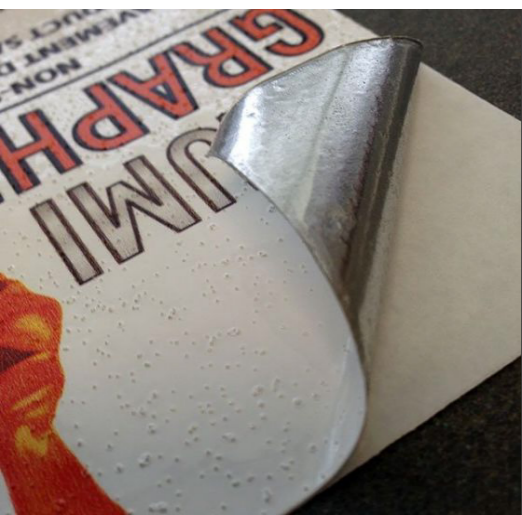

DEAL TỪ TÍNH - NỀN SẮT CAO CẤP PHÒNG TRIỂN LÃM

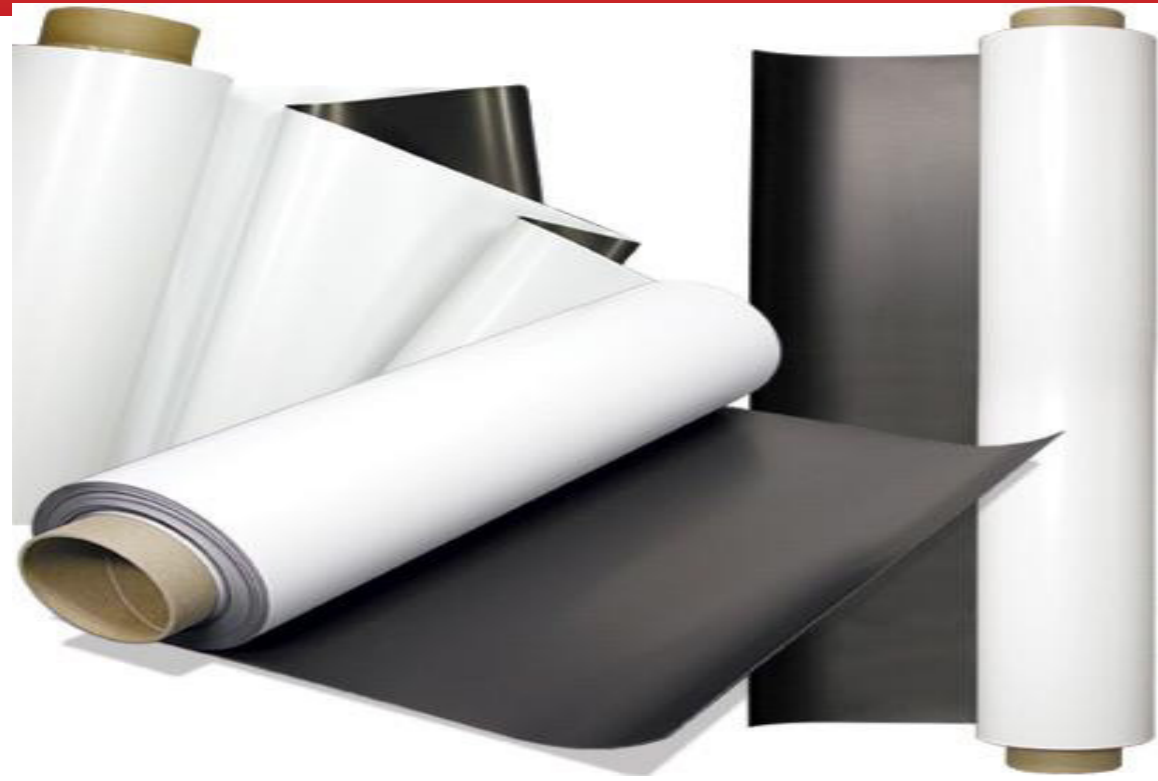


Thông số

Tên sản phẩm	DECAL TỪ TÍNH
Chất liệu	keo, đế nhôm, đế sắt
Film	Thường dao động từ trượt sắt 500 g/m ² tùy thuộc vào ứng dụng
Định lượng	Khoảng 0.5mm.từ -73°C đến +100°C
Đặc tính	Kim loại nhôm kết hợp dẻo keo, bề mặt hơi nhám
Màu	In bằng mực UV 3 chế độ, hiển thị màu sắc vĩnh viễn
Chống rách	Chỉ có thể cắt rời bằng dao chuyên dụng
Tính năng	Tùy bề mặt sử dụng một loại decal
Ứng dụng	Dễ dàng tháo ra, phù hợp cho triển lãm, thay đổi hình ảnh liên tục. Tiết kiệm công sức dán và thay thế. In UV bền với thời gian



Ý TƯỞNG CỦA BẠN - CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI
Phone: 0348-566-889 - www.inuvdtf.com
Zalo: 0348-566-889

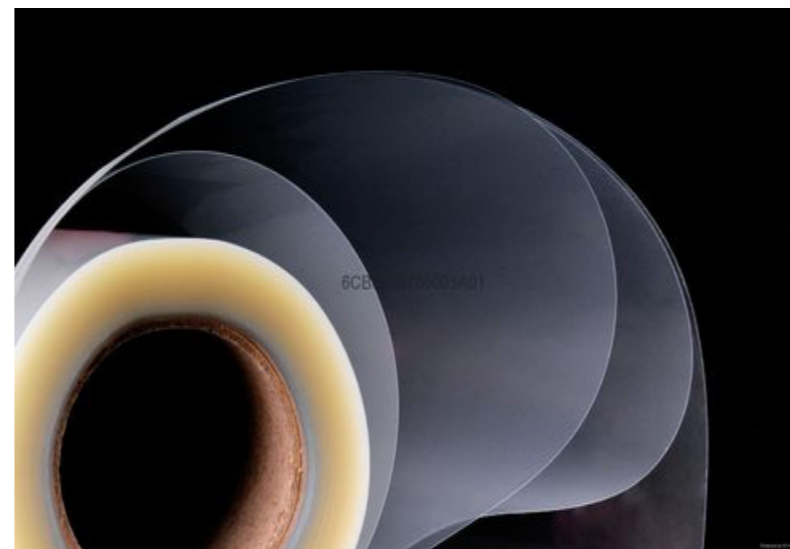

Ưu điểm

- Dễ dàng tháo lắp
- Bền màu,
- Không keo thừa
- Sang trọng, độc và lạ
- Nhà hàng, khách sạn

Jap South Co, Ltd




Trang 35/36


DECAL TỪ TÍNH - NỀN SẮT CAO CẤP PHÒNG TRIỂN LÃM




Tấm từ tính: vật liệu màng mềm có đặc tính sắt hoặc từ tính, có thể được gắn trên bất kỳ hình ảnh thông thường nào để mở rộng phạm vi ứng dụng

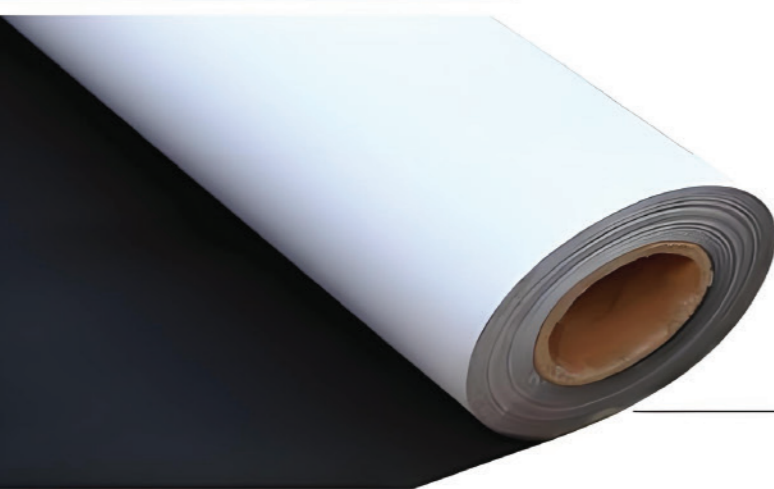

Chất liệu nền sắt: Phương tiện ảnh có lớp sắt trên bề mặt, phù hợp với nhiều phương pháp in phun

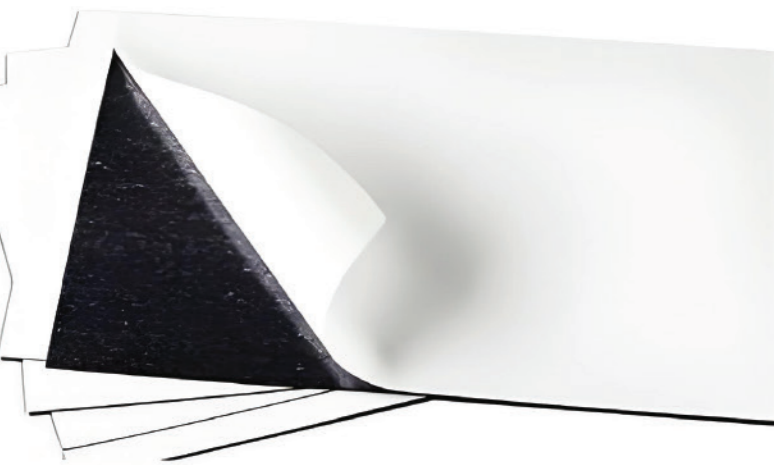

Chất nền: nam châm vĩnh cửu mềm, có lớp nền tự dính, có thể được sử dụng làm vật liệu phủ. Kết hợp với nền sắt

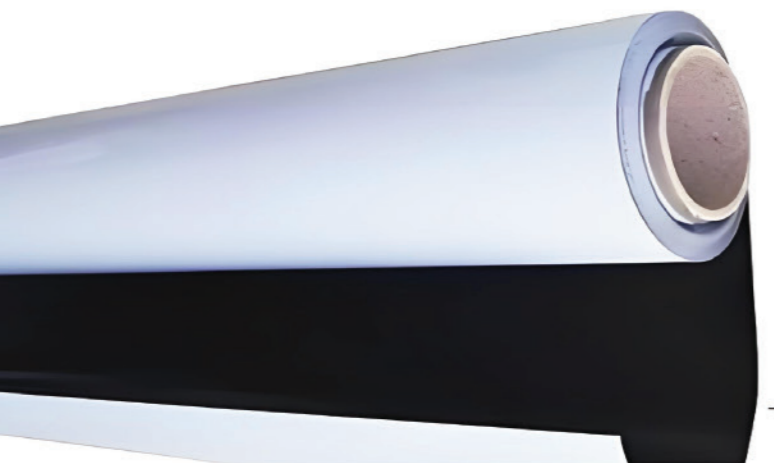

Tấm nền từ tính: tấm nền nam châm vĩnh cửu mềm có thể phun trực tiếp lên màn hình và có thể hấp phụ trực tiếp trên bề mặt kim loại

Ý TƯỞNG CỦA BẠN - CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI
Phone: 0348-566-889 - www.inuvdtf.com
Zalo: 0348-566-889



Nền Từ tính



Nền sắt in UV



Có thể tháo ra bất kỳ lúc nào bằng việc kết hợp các chất liệu. Phù hợp cho trang trí từng thời điểm. Thiết kế thi công dễ dàng. Tận dụng sử dụng lại toàn thời gian.